


6c. Collettori in acciaio - 6c. Manifolds stainless steel

6.85/A - SYSTEM - Casseta d'ispezione da incasso a parete (profondità 15cm). In lamiera zincata sp.= 10/10 mm, con piedini regolabili, telaio e coperchio verniciati a fuoco (colore bianco avana).

On-wall manifold cabinet. In galvanized steel thickness 10/10 mm, with adjustable feet, the frame and cover are fire painted (Havana colour).


Codice	Articolo	Max attacchi collettore	Larghezza mm	Altezza mm	Confezione (pz)	€/cad
P685ST44	WS 44	4	440	680	1	112,59
P685ST55	WS 55	5	550	680	1	122,30
P685ST66	WS 66	9	660	680	1	132,45
P685ST88	WS 88	12	880	680	1	152,75
P685ST99	WS 99	13 + ..	990	680	1	162,87
P685ST10	WS 110	vari	1100	680	1	174,08
P685ST21	WS 121	vari	1210	680	1	190,79
P685ST43	WS 143	vari	1430	680	1	239,88

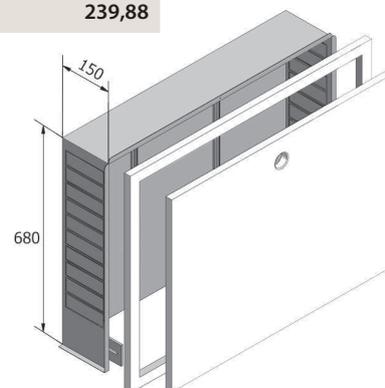

6.85/B - SYSTEM - Casseta d'ispezione da incasso a parete (profondità 11 cm) In lamiera zincata sp. = 10/10, completa di piedini regolabili, telaio e coperchio verniciati a fuoco (colore bianco avana).

On wall manifold cabinet. In galvanized steel, thikness 10/10 mm, with adjustable feet, frame and cover (fire colour Havana) adjustable.


Codice	Articolo	Max attacchi collettore	Larghezza mm	Altezza mm	Confezione (pz)	€/cad
P6850044	WM 44	4	440	620 + (0-120)	1	87,38
P6850058	WM 55	5	550	620 + (0-120)	1	96,04
P6850069	WM 66	9	660	620 + (0-120)	1	104,88
P6850091	WM 88	12	880	620 + (0-120)	1	122,40
P6850102	WM 99	13 + ..	990	620 + (0-120)	1	131,24
P6850113	WM 110	vari	1100	620 + (0-120)	1	140,79
P6850124	WM 121	vari	1210	620 + (0-120)	1	156,08
P6850147	WM 143	vari	1430	620 + (0-120)	1	209,89

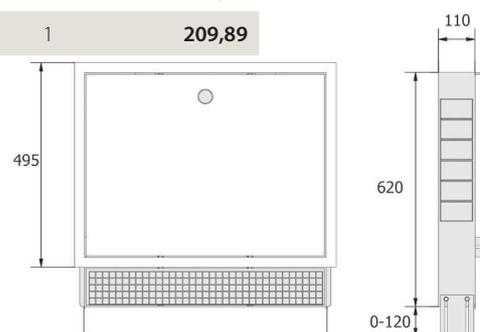

6c. Collettori in acciaio - 6c. Manifolds stainless steel

6.85/C - SYSTEM - Cassetta d'ispezione da incasso a parete (profondità 8 cm), altre caratteristiche come 6.85/B.
On wall cabinet (depth 8 cm), others features us above indicated.


Codice	Articolo	Max attacchi collettore	Larghezza mm	Altezza mm	Confezione (pz)	€/cad
P6858044	WP50	5	440	620 + (0-120)	1	81,20
P6858058	WP60	6	550	620 + (0-120)	1	88,68
P6858069	WP70	9	660	620 + (0-120)	1	101,83
P6858091	WP85	12	880	620 + (0-120)	1	109,90
P6858102	WP10	13 + ..	990	620 + (0-120)	1	120,53

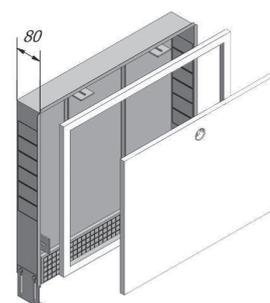

6.87/A - SYSTEM - Inox SBR - Gruppo di regolazione completo di: collettore in acciaio a 4 vie, comando termostatico con sonda ad immersione, pompa Grundfos UPS 15-65, n° 2 rubinetti da 1", n° 2 termometri.
Regulation device with: steel manifold 4 ways, thermostatic head with flow sensor, Grundfoss pump UPS 15-65, n° 2 ball valve 1", n° 2 thermometers.

Codice	Articolo	Confezione (pz)	€/cad
P6870010	SBR	1	419,84
P6870010/P	SBR /P(senza pompa)	1	321,84

A mm	B mm	I mm
120	200	500

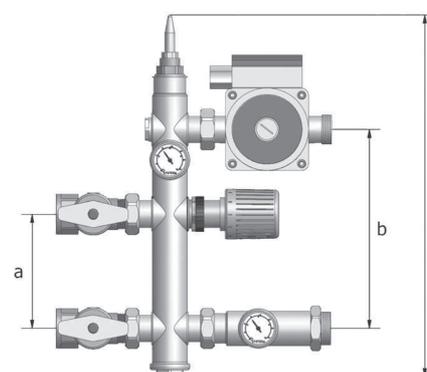


6c. Collettori in acciaio - 6c. Manifolds stainless steel

6.87 - SYSTEMM - Inox FBR(1) - Kit completo di: collettore 6.76, n°2 rubinetti MF, n° 2 termometri, regolazione (20÷50°C) termostatica a punto fisso, termostato di sic., pompa Grundfos. UPS 15-65, cassetta con coperchio e telaio verniciati a fuoco e piedini regolabili.

Kit with: manifold 6.76, n° 2 ball valve (1"), n° 2 thermometers, thermostatic set point flow temperature (20÷50°C), safety thermostat, Grundfos UPS 15-65 pump, with adjustable feet, frame and cover are fire painted.

Codice	Articolo	Lunghezza mm	Confezione (pz)	€/cad
P6870210	FBR 2	660	1	750,53
P6870310	FBR 3	660	1	776,91
P6870410	FBR 4	660	1	802,82
P6870510	FBR 5	880	1	834,13
P6870610	FBR 6	880	1	859,66
P6870710	FBR 7	880	1	885,62
P6870810	FBR 8	880	1	911,47
P6870910	FBR 9	990	1	960,21
P6871010	FBR 10	990	1	985,56
P6871110	FBR 11	1210	1	1.040,80
P6871210	FBR 12	1210	1	1.066,69
P6871310	FBR 13	1210	1	1.092,77

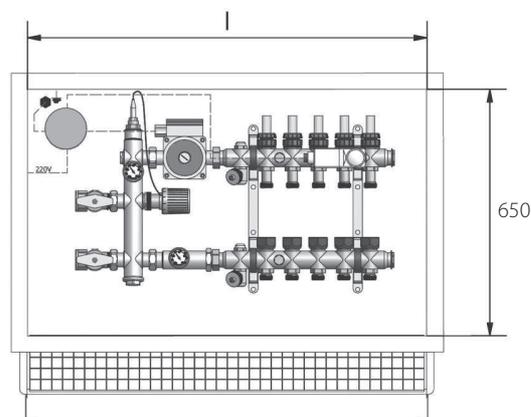

Tutti i particolari sono montati e cablati elettricamente, 220 V

All electric (220 V) and mechanical components are connected.


(1) Spessore minimo parete per installare il Kit FBR: 15 cm.

(1) Minimum thickness of wall were install Kit FBR: 15 cm.

6.88 - SYSTEMM - Inox FBA (1) - Kit completo di: circuito alta temp. collettore 6.77 (2 attacchi), circuito bassa temp. collettore 6.76, n° 2 rubinetti MF, n°2 termometri, regolazione termostatica (20÷50°C), termostato di sic., pompa Grundfos UPS 15-65, coperchio e telaio verniciati a fuoco, piedini regolabili.

Kit with: high temperature circuit manifold 6.77 (2 ways), low temp. circuit manifold 6.76, n° 2 ball valve (1"), n° 2 thermometers, thermostatic set point flow temperature(20÷50°C), safety thermostat, Grundfos UPS 15-65 pump, frame and cover are fire painted, with adjustable feet.

Codice	Articolo	Lunghezza mm	Confezione (pz)	€/cad
P6880210	FBA 2 + 2 alta	880	1	812,24
P6880310	FBA 3 + 2 alta	880	1	838,62
P6880410	FBA 4 + 2 alta	880	1	864,53
P6880510	FBA 5 + 2 alta	990	1	906,08
P6880610	FBA 6 + 2 alta	990	1	931,61
P6880710	FBA 7 + 2 alta	990	1	957,57
P6880810	FBA 8 + 2 alta	990	1	983,42
P6880910	FBA 9 + 2 alta	1210	1	1.040,84
P6881010	FBA 10 + 2 alta	1210	1	1.066,84
P6881110	FBA 11 + 2 alta	1210	1	1.118,82
P6881210	FBA 12 + 2 alta	1210	1	1.096,88
P6881310	FBA 13 + 2 alta	1430	1	1.182,22

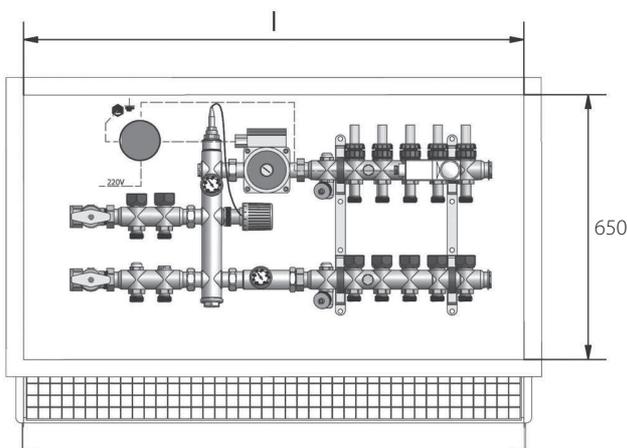

Tutti i particolari sono montati e cablati elettricamente, 220 V

All electric (220 V) and mechanical components are connected.


(1) Spessore minimo parete per installare il Kit FBR: 15 cm.

(1) Minimum thickness of wall were install Kit FBR: 15 cm.

6c. Collettori in acciaio - 6c. Manifolds stainless steel

6.88/A - SYSTERM - Inox FBA - Kit completo, come 6.88 ma con collettore a 3 attacchi.
Kit like 6.88 but 3 ways.


Codice	Articolo	Lunghezza mm	Confezione (pz)	€/cad
P6880211	FBA 2 + 3 alta	880	1	828,15
P6880311	FBA 3 + 3 alta	880	1	854,54
P6880411	FBA 4 + 3 alta	990	1	898,22
P6880511	FBA 5 + 3 alta	990	1	921,99
P6880611	FBA 6 + 3 alta	990	1	947,52
P6880711	FBA 7 + 3 alta	1210	1	1.002,01
P6880811	FBA 8 + 3 alta	1210	1	1.027,86
P6880911	FBA 9 + 3 alta	1210	1	1.056,84
P6881011	FBA 10 + 3 alta	1210	1	1.082,75
P6881111	FBA 11 + 3 alta	1210	1	1.108,84
P6881211	FBA 12 + 3 alta	1430	1	1.172,05
P6881311	FBA 13 + 3 alta	1430	1	1.198,13

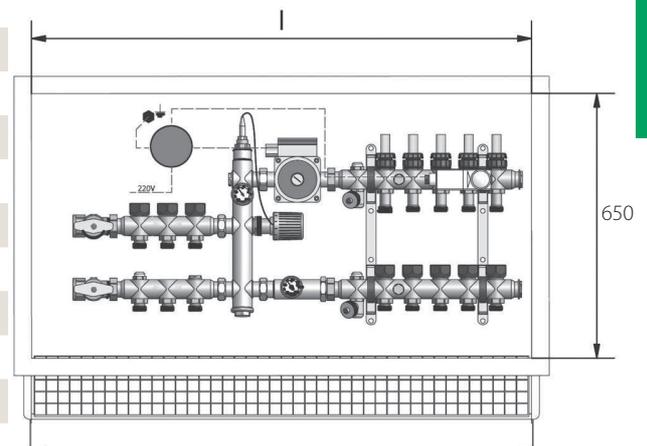

6.88/A con 3 attacchi per circuito alta temperatura.

6.88/B - SYSTERM - Inox FBA - Kit completo, come 6.88 ma con collettore a 4 attacchi.
Kit like 6.88 but with 4 ways.

Codice	Articolo	Lunghezza mm	Confezione (pz)	€/cad
P6880212	FBA 2 + 4 alta	880	1	842,52
P6880312	FBA 3 + 4 alta	990	1	886,69
P6880412	FBA 4 + 4 alta	990	1	912,59
P6880512	FBA 5 + 4 alta	990	1	936,36
P6880612	FBA 6 + 4 alta	1210	1	930,42
P6880712	FBA 7 + 4 alta	1210	1	1.016,38
P6880812	FBA 8 + 4 alta	1210	1	1.042,24
P6880912	FBA 9 + 4 alta	1210	1	1.071,21
P6881012	FBA 10 + 4 alta	1210	1	1.097,12
P6881112	FBA 11 + 4 alta	1430	1	1.160,54
P6881212	FBA 12 + 4 alta	1430	1	1.186,42
P6881312	FBA 13 + 4 alta	1430	1	1.212,50




6.88/B con 4 attacchi per circuito alta temperatura.

6c. Collettori in acciaio - 6c. Manifolds stainless steel

6.88/C - SYSTERM - Inox FBA - Kit completo, come 6.88 ma con collettore a 5 attacchi.
Kit like 6.88 but with 5 way.

Codice	Articolo	Lunghezza mm	Confezione (pz)	€/cad
P6880213	FBA 2 + 5 alta	990	1	858,23
P6880313	FBA 3 + 5 alta	990	1	902,39
P6880413	FBA 4 + 5 alta	990	1	928,30
P6880513	FBA 5 + 5 alta	1210	1	980,60
P6880613	FBA 6 + 5 alta	1210	1	1.006,13
P6880713	FBA 7 + 5 alta	1210	1	1.032,60
P6880813	FBA 8 + 5 alta	1210	1	1.057,94
P6880913	FBA 9 + 5 alta	1210	1	1.086,92
P6881013	FBA 10 + 5 alta	1430	1	1.150,25
P6881113	FBA 11 + 5 alta	1430	1	1.176,24
P6881213	FBA 12 + 5 alta	1430	1	1.202,13
P6881313	FBA 13 + 5 alta	1430	1	1.228,21

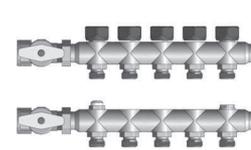


6.88/C con 5 attacchi per circuito alta temperatura.

6.99/H - SYSTERM/H - Kit comprendente le apparecchiature di regolazione per il solo funzionamento invernale (riscaldamento): regolatore digitale climatico a parete da installarsi nell'ambiente in cui si deve controllare la temp., alimentazione 230 V, IP30, con display e tasti multifunzione, con possibilità di programmazione giornaliera e settimanale; sonda esterna CTN 10K Ω , IP55; sonda ad immersione (attacco da 3/8") da inserire nel ns collettore, CTN 10K Ω , IP68, servomotore 3 punti.

Kit includes control equipments only for working in winter (heating): a digital climatic control panel on wall placed to control room temperature, 230 V, IP30, display and keyboard, with daily and weekly setting; outdoor temperature sensor CTN 10K Ω , IP55; water temp. sensor (3/8") to set in our manifolds, CTN 10K Ω , IP68, 3 points motor.

Codice	Articolo	Componenti	Confezione (pz)	€/cad
P0036540	SY/H	N° 1 CH036540	1	281,32
		N° 1 S230V010		
		N° 1 SW03810K		
		N° 1 SE06010K		

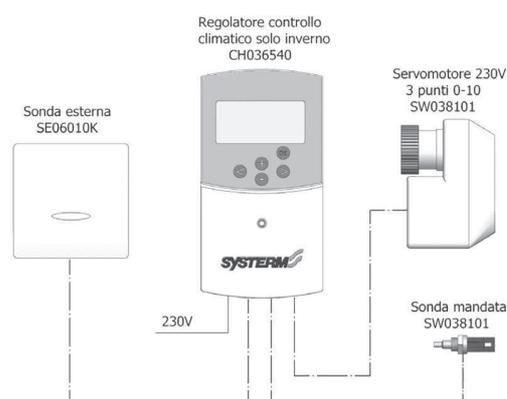


6c. Accessori - 6c. Accessories

6.99/HC - SYSTERM/HC - Kit comprendente le apparecchiature di regolazione per il doppio funzionamento estate-inverno (raffrescamento-riscaldamento): regolatore digitale climatico a parete, alimentazione 230 V, IP30, con display e tasti multifunzione, con possibilità di programmazione giornaliera e settimanale; sonda esterna CTN 10KΩ, IP55; sonda ad immersione (attacco da 3/8") da inserire nel ns collettore, CTN 10KΩ, IP68; termo-umidostato collegato al regolatore con antenna in radio frequenza, per il controllo ambientale di temperatura ed umidità relativa, servomotore 3 punti.

Kit includes control equipments for working both in summer than in winter (heating and cooling): a digital climatic control panel on wall placed to control room temp., 230 V, IP30, display and keyboard, with daily and weekly setting; outdoor temperature sensor CTN 10KΩ, IP55; water temp. sensor (3/8") to set in our manifolds, CTN 10KΩ, IP68; Thermo-Hygrostat is connected to digital climatic control panel by radio antenna to check temp. and relative humidity, 3 points motor.

Codice	Articolo	Componenti	Confezione (pz)	€/cad
P0040130	SY/HC	N° 1 CH036540	1	452,40
		N° 1 S230V010		
		N° 1 SW03810K		
		N° 1 SE06010K		
		N° 1 TU004367		

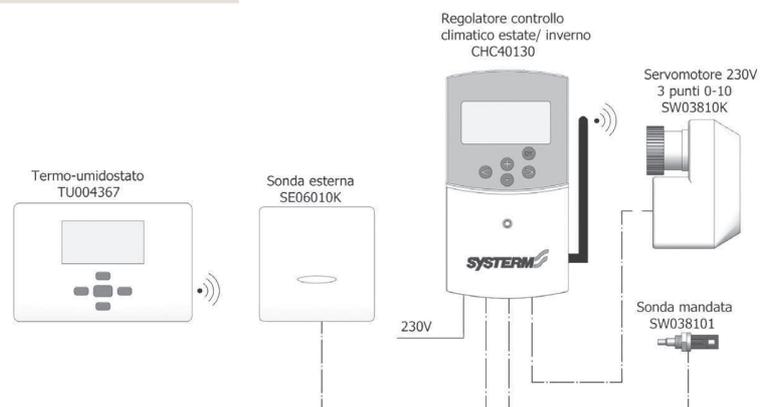

P68..../H Attenzione! Tutti i Kit con regolazione termostatica a punto fisso sinora elencati: art. 6.87,6.88, 6.88/A,6.88/B, **P68..../HC** 6.88/C, 6.89, possono diventare climatici (solo riscaldamento) utilizzando la regolazione art. 6.99/H oppure (riscaldamento e raffreddamento) con inserita la regolazione 6.99HC. Il codice viene definito inserendo il terminale H o HC al codice utilizzato per la regolazione a punto fisso. Es.: Kit con reg. a punto fisso, cod. P6880511, diventa, con regolazione climatica (solo riscaldamento), P6880511/H e con regolazione climatica (raffrescamento-riscaldamento), P6880511/HC. Per quanto riguarda il prezzo, l'aggiunta della regolazione .../H comporta una variazione di listino in più di 205,00 €/cad mentre l'aggiunta della regolazione .../HC comporta una variazione di listino in più di 375,00 €/cad.

6c. Accessori - 6c. Accessories

6.89/M Gruppo di distribuzione premontato, pronto all'installazione, ideale per connettere caldaie a condensazione e basso contenuto d'acqua (o di qualsiasi tipo) ad impianti di distribuzione a pannelli radianti, fancoil, radiatori ecc. Completo di disaeratore, filtro in linea su ritorno estraibile, collettore di equilibramento verticale Ø2"1/2, collettori di mandata e ritorno complanari Ø2", attacchi lato caldaia Ø1" F, gusci di isolamento. Disponibile fino ad un massimo di cinque derivazioni con rilancio diretto, a punto fisso o miscelato dotate di pompa di rilancio a tre velocità Grundfos UPS 25-55 (a richiesta Grundfos UPS 25-65 Alpha2) e valvole d'intercettazione Ø 1F" con termometro incorporato.

Codice	Descrizione	Confezione (pz)	€/cad
MAMH0200D	Gruppo di rilancio con due zone dirette	1	1.416,45
MAMH0201P	Gruppo di rilancio con una zona diretta e una a punto fisso	1	1.679,83
MAMH0202P	Gruppo di rilancio con due zone a punto fisso	1	1.943,20
MAMH0201M	Gruppo di rilancio con una zona diretta e una miscelata	1	1.695,40
MAMH0202M	Gruppo di rilancio con due zone miscelate	1	1.975,40
MAMH0300D	Gruppo di rilancio con tre zone dirette	1	1.871,10
MAMH0302P	Gruppo di rilancio con una zona diretta e due a punto fisso	1	2.332,40
MAMH0301P	Gruppo di rilancio con due zone dirette e una a punto fisso	1	2.209,90
MAMH0302M	Gruppo di rilancio con una zona diretta e due miscelate	1	2.390,85
MAMH0301M	Gruppo di rilancio con due zone dirette e una miscelata	1	2.233,35
MAMH0400D	Gruppo di rilancio con quattro zone dirette	1	2.326,10
MAMH0402P	Gruppo di rilancio con due zone dirette e due a punto fisso	1	2.753,31

(1) Spessore minimo della parete 16 cm


(2) Possibilità di prevedere collettori con attacchi diversi

(1) Minimum thickness of wall 16 cm

(2) Possible to get manifolds with different connections

Per richiedere i gruppi con pompa Grundfos UPS 25-65 Alpha2 aggiungere / V alla fine del codice (es. MAMH0200D/V). Supplemento di 160,00€ per ogni pompa Alpha2.

Per richiedere i gruppi di rilancio con caratteristiche diverse da quelle sopra indicate contattare l'ufficio tecnico System.

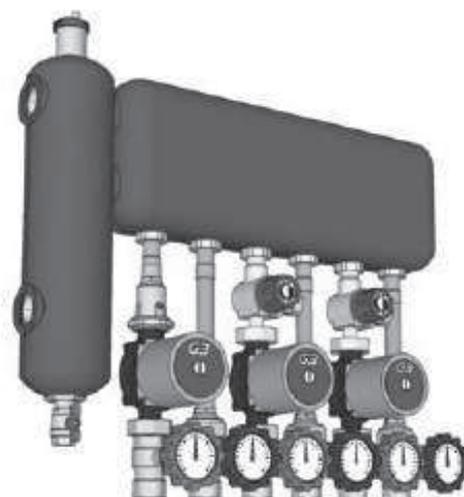

6c. Accessori - 6c. Accessories

6.89/C - Kit preassemblato composto da gomiti, saracinesche e tubo sagomato per connettere mandata e ritorno della caldaia dalla parte superiore della cassetta stessa.

Codice	Descrizione	Confezione (pz)	€/cad
MAMHKCC1	Kit connessione caldaia x Art. 6.89/M	1	87,50



6.81 - SYSTERM-SET VS - Tappo (2"), riduzione MF (3/4"-1/2") e valvola scarico (1/2") per art. 6.79.
 Plug with gasket (2"), male-female thread screw joint (3/4"-1/2"), filling/waste valve (1/2") for 6.79.


Codice	Articolo	Confezione (pz)	€/cad
P6810000	Set-VS	1	17,28



6.86 - SYSTERM-STF1 - Singola staffa per collettore RI (6.79/B), in acciaio zincato.
 Single wall mounting galvanised bracket for manifold RI (6.79/B).

6.91 - SYSTERM-ST - Staffa per fissare a parete il collettore 6.90 e/o il separatore idr. 6.89.
 On wall bracket to fix manifold 6.90 and separator hydr. 6.89.

Codice	Articolo	Confezione (pz)	€/cad
P6860000	6.86	1 pz	27,43
P6910000	ST6.89	1 coppia	46,28
P6910010	ST6.90	1 coppia	46,28

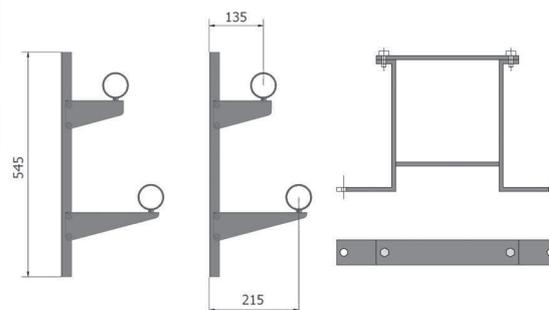

6.82 - SYSTERM-BV - Valvola a 1"MF sfera con maniglia per collettori WELCO-INOX.
 Ball valve with handle for WELCO-INOX manifolds.

Codice	Articolo	Confezione (pz)	€/cad
P6821010	VS 1"	1	21,65



6d. Welcold controllo climatico - 6d. Welcold climate control


6.76VA - SYSTEMER - Valvola automatica di sfogo aria per collettori WELCO-Inox 6.75 - 6.76 e P6.77

Codice	Articolo	Diametro mm	Confezione (pz)	€/cad
P67891VA	VA 12	1/2"	1	18,00



6.93 - SYSTEMER - TSI - Termostato di sicurezza a contatto, regolazione della temperatura limite: 0÷90°C. Contact safety thermostat, desired temperature limitation: 0÷90°C.


Codice	Articolo	Confezione (pz)	€/cad
P687TSIC	TSI	1	16,15



6.53 - SYSTEMER - TELE - Testina elettrotermica 24/220 V, normalmente chiusa, con cavo di 1 m, per l'azionamento delle valvole sui collettori WELCO-Inox.


Thermoelectric actuator for valves in manifolds WELCO-Inox, closed without power, with 1m connecting cable.

Codice	Modello	Confezione (pz)	€/cad
P6053024	24V N.C. 2 cavi	1	24,68
P6053224	230V N.C. 2 cavi	1	23,10
P6053124	24V N.C. 4 cavi	1	29,93
P6053324	230V N.C. 4 cavi	1	28,35




6.94 - SYSTEMER - TER - Termometro per collettori WELCO-Inox 6.75 e 6.76. Scala temperatura 0÷80°C. Thermometer for manifolds WELCO-Inox 6.75 e 6.76. Range temperature 0÷80°C.

Codice	Articolo	Confezione (pz)	€/cad
P687TERM	TER	1	8,79

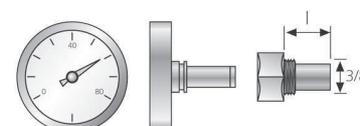

6.89 - SYSTEMER - Separatore idraulico in acciaio inox DN 50. Completo di isolamento, valvola scarico acqua e sfogo aria. Hydraulic separator. Stainless steel hydraulic separator DN50 with insulation, drain and vent valve.

Codice	Articolo	Derivazioni	Confezione (pz)	€/cad
P6892010	SEP10	1" F	1	167,57
P6892014	SEP14	1 1/4" dado girevole	1	175,21

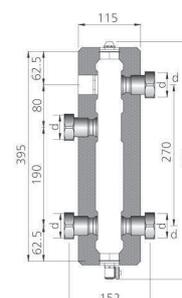

6d. Welcold controllo climatico - 6d. Welcold climate control

6.D1 - WELCOLD - MONO Centralina di controllo monozona.

Codice	Display	Confezione (pz)	€/cad
RCMONO01	NO	1	455,70
RCMONO02	SI	1	586,00



6.D2 - WELCOLD - SMALL Centralina di controllo multizona fino ad un massimo di 1 zona umidità e 2 zone temperatura.

Codice	Display	Confezione (pz)	€/cad
RCSMALL01	NO	1	694,40
RCSMALL02	SI	1	850,64



6.D3 - WELCOLD - MEDIUM Centralina di controllo multizona fino ad una massimo di 1 zona umidità e 5 zone temperatura oppure 2 zone umidità e 4 zone temperatura.

Codice	Display	Confezione (pz)	€/cad
RCMEDIO01	NO	1	933,10
RCMEDIO02	SI	1	1.090,00



6.D4 - WELCOLD - LARGE Centralina di controllo multizona fino ad una massimo di 1 zona umidità e 7 zone temperatura oppure 2 zone umidità e 6 zone temperatura.

Codice	Display	Confezione (pz)	€/cad
RCLARGE01	NO	1	1.111,00
RCLARGE02	SI	1	1.315,00



6.D5 - WELCOLD - Sonda ambiente di temperatura e umidità.

Codice	Confezione (pz)	€/cad
RSTH0001	1	173,60



 6d. Welcold controllo climatico - 6d. Welcold climate control

6.D6 - WELCOLD - Sonda ambiente di temperatura.

Codice	Confezione (pz)	€/cad
RSTT0001	1	45,60



6.D7 - WELCOLD - Sonda NTC per temperatura mandata acqua impianto. Lunghezza cavo: 3 mt.

Codice	Confezione (pz)	€/cad
RSTM0001	1	18,02



6.D8 - WELCOLD - Sonda di temperatura esterna.

Codice	Confezione (pz)	€/cad
RSET0001	1	65,10



6.D9 - WELCOLD - Terminale remoto con display grafico completo di cornice per installazione a parete.

Codice	Modello	Confezione (pz)	€/cad
RTRP0001	Parete	1	416,00



6.D10 - WELCOLD - Scheda orologio (solo per impianti monozona).

Codice	Confezione (pz)	€/cad
RSCO0001	1	65,10



6d. Welcold controllo climatico - 6d. Welcold climate control

6.D11 - WELCOLD - Kit connettori per centraline di controllo.

Codice	Modello	Confezione (pz)	€/cad
RKIT0001	Mono	1	18,45
RKIT0002	Small	1	20,18
RKIT0003	Medium	1	30,38
RKIT0004	Large	1	41,45



6.D12 - WELCOLD - pozzetto in acciaio per sonda NTC.

Codice	Confezione (pz)	€/cad
RPSM0001	1	28,00



6.D13 - WELCOLD - Valvola miscelatrice con by-pass.Corsa 8mm.

Codice	Diametro	Confezione (pz)	€/cad
RVALV034	3/4"	1	690,70
RVALV100	1"	1	690,70
RVALV114	1 1/4"	1	690,70



6.D14 - WELCOLD - Attuatore elettrico flottante per valvola miscelatrice.

Codice	Confezione (pz)	€/cad
RATT0001	1	739,75



6d. Welcold controllo climatico - 6d. Welcold climate control

6.D15 - WELCOLD - Deumidificatore da incasso in parete. Umidità condensata (26°-65% Rh) 24,0 l/giorno. Alimentazione 230V(1ph/50Hz). Fornito con controcassa per installazione nel muro e con pannello frontale con griglia.

Codice	Ingombri mm	Deumidif.	Pot. Frigorifera	Confezione (pz)	€/cad
RDMPA24L	619x760x209	24 l/g	695 W	1	2.098,80
RDMPA24RD	619x760x209	24 l/g	1645 W	1	2.694,40

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche dei deumidificatore da incasso in parete contattare l'ufficio tecnico System.



6.D16 - WELCOLD - Deumidificatore da controsoffitto. Umidità condensata (26°-65% Rh) 25,5 l/giorno. Alimentazione 230V(1ph/50Hz). Possibilità di canalizzazione tramite plenum di mandata.

Codice	Ingombri mm	Deumidif.	Pot. Frigorifera	Confezione (pz)	€/cad
RDMDC26L	247x550x630	25,5 l/g	740 W	1	1.643,20
RDMDC26RD	247x584x654	25,5 l/g	1690 W	1	2.214,40

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche tecniche dei deumidificatore da controsoffittocontattare l'ufficio tecnico System.



6e. Welco set - Termostati - Wireless

Con il sistema WELCO-Set BASIC è possibile pilotare l'apertura/chiusura di elettrovalvole o l'accensione/spengimento dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento elettrici senza nessun vincolo con l'impianto elettrico esistente, grazie alla tecnologia wireless. L'elemento principale, è rappresentato dal cronotermostato trasmettitore di zona WST01 che gestisce i programmi orari e giornalieri impostati, misura la temperatura di zona ed invia i comandi di accensione/spengimento alla centralina ricevente WSC. Esistono due versioni della centralina ricevente WSC e più precisamente la versione monocanale (WSC01) e quella a quattro canali (WSC04), ideale per gestire impianti multizona.

6.E1- Cronotermostato wireless WST01. Programmazione settimanale con 24 fasce orarie personalizzabili. Alimentazione: 2 LR6 1.5V batterie alcaline. Frequenza di trasmissione: 433 MHz.

Codice	Descrizione	Confezione (pz)	€/cad
WST01000	Cronotermostato WST01	1	92,00



6.E2- Centralina ricevente WSC . La centralina riceve le informazioni dal cronotermostato trasmettitore WST01 e agisce da attuatore, accendendo e spegnendo, le elettrovalvole o i dispositivi elettronici di comando dei sistemi di riscaldamento installati.

Codice	Descrizione	Confezione (pz)	€/cad
WSC01000	Centralina WSC01	1	70,00
WSC04000	Centralina WSC04	1	101,00




6.E3- Kit pronto all'installazione per impianti monozona comprendente una centralina monozona WSC01 ed un cronotermostato WST01.

Codice	Descrizione	Confezione (pz)	€/cad
WSK01000	Kit monozona WSK01	1	146,00

6.E4- Kit pronto all'installazione per impianti multizona comprendente una centralina a quattro canali WSC04 e quattro cronotermostati WST01.

Codice	Descrizione	Confezione (pz)	€/cad
WSK04000	Kit multizona WSK04	1	400,00

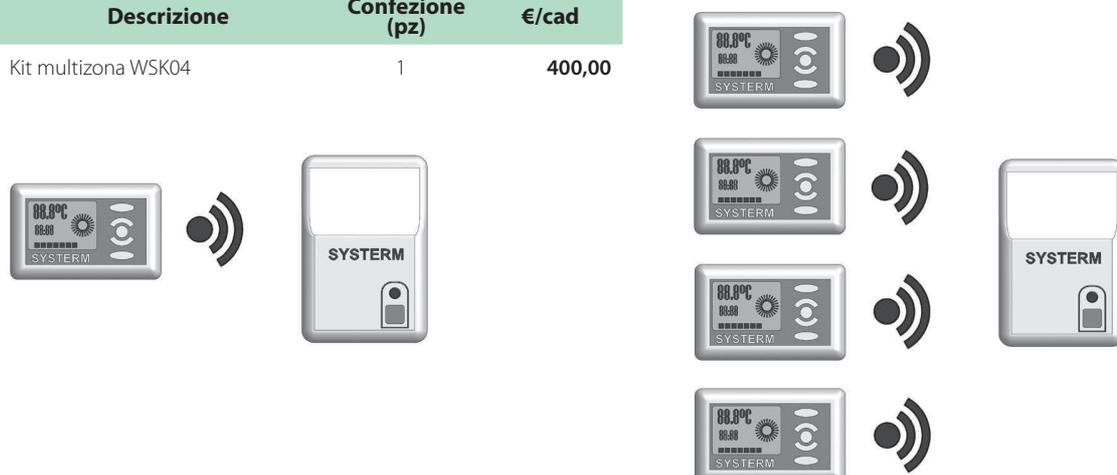

6e. Welco set RAD

Con il sistema WELCO-Set RAD è possibile trasformare, con una spesa contenuta, un impianto a radiatori monozona in un pratico impianto multizona senza nessun vincolo con l'impianto elettrico esistente, grazie alla tecnologia wireless.

L'elemento principale, è rappresentato dal cronotermostato di zona WST02RAD che gestisce i programmi orari e giornalieri impostati, misura la temperatura di zona ed invia i comandi di apertura/chiusura alle testine termostatiche WSV22RAD montate sulle valvole dei radiatori.

La testina termostatica WSV11RAD è dotata di un proprio sensore di temperatura ed è in grado di regolare autonomamente il radiatore su cui è installata garantendo la temperatura impostata.

6.E5 - Termostato wireless WST02. Termostato per gestione e controllo testine termostatiche WSV22RAD.

Programmazione oraria e settimanale (massimo 3 cicli on/off giornalieri).

Alimentazione: 2 x AAA IEC LR3, 1,5V Durata delle batterie: >18 mesi.

Codice	Descrizione	Confezione (pz)	€/cad
WST02RAD	Termostato WST02	1	66,00
WST02TEM	Sensore di temp. esterna	1	A richiesta
WST02FIN	Sensore apertura finestre	1	A richiesta



6.E6 - Testina termostatica digitale per radiatori.

Testina termostatica digitale wireless per apertura/chiusura valvole radiatori.

Funzione di regolazione settimanale, automatica o manuale.

Alimentazione: 2 x AAA IEC LR3, 1,5V Durata delle batterie: >18 mesi.

Codice	Descrizione	Confezione (pz)	€/cad
WSV11RAD	Testina stand-alone	1	43.60
WSV22RAD	Testina per termostato WST02	1	70.50
WSADT001	Adattatore per valv. CALEFFI	1	2.65
WSADT002	Adattatore per valv. GIACOMINI M30	1	14.50
WSADT003	Adattatore per valv. PINTOSI M26	1	14.50
WSADT004	Adattatore per valv. HERZ M28	1	14.50
WSADT005	Adattatore per valv. PASSO M32	1	14.50



MSV22RAD



MSV11RAD